

リバウンド式硬度計

KH-260シリーズ

持ち運びに便利で、どなたでも扱うことができる簡単設計♪
小型ながら、±6HLD (HLD=800) の高精度で測定可能です。

手のひらサイズのコンパクト

手のひらに収まるサイズで、
持ち運びに便利




幅広い材質・スケールに対応

様々な金属に対応し、ワンタッチでスケール変換できます。

材質	スケール						
	HL	HB	HV	σb	HRC	HRB	HS
鉄・铸铁	○	○	○	○	○	○	○
ねずみ铸铁	○	○		○			
球状黒鉛铸铁	○	○		○			
铸造アルミ (アルミニウム)	○	○		○			
黄銅	○	○		○		○	
青銅	○	○		○			
銅	○	○		○			
ステンレス	○	○	○	○	○	○	○
鍛鋼	○	○		○			
合金工具鋼	○		○	○	○		

2年保証・校正証明書付

2年保証・校正証明書が標準で付属。もしものときも安心です。

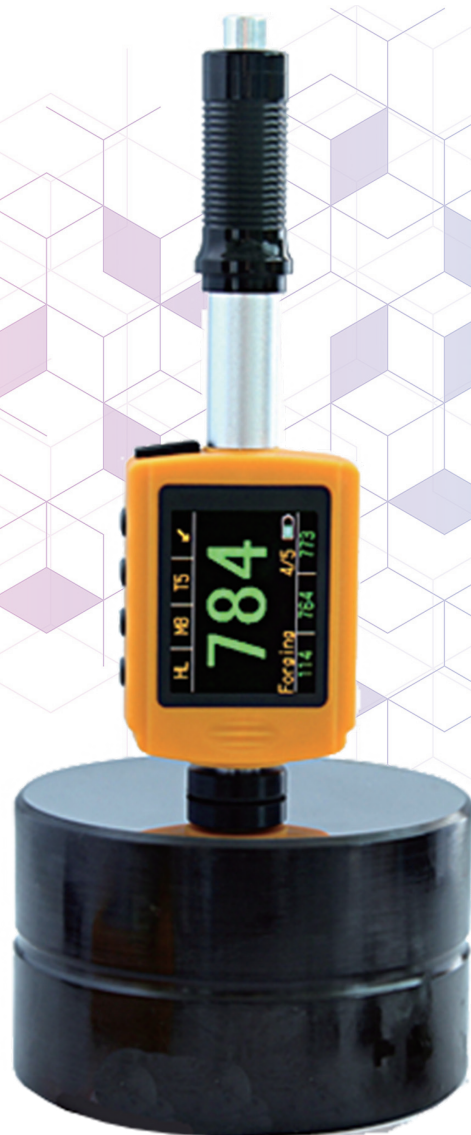

モデル	KH-260	KH-260plus	KH-260plus&DL
測定範囲		200~960HLD	
精度		±6HLD (HLD=800)	±6HLD (HLD=800) ±10HLDL (HLDL=800)
スケール		HL、HRC、HRB、HV、HB、HS	
材料グループ		鉄・铸铁、ねずみ铸铁、球状黒鉛铸铁、アルミニウム(铸造アルミ)、 黄銅、青銅、銅、ステンレス	
メモリー	-		1,000グループ
出力	-		USB

非破壊検査機材のオンラインショップ

NDTマート

NDTマート&レンタル株式会社

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 カネゲンビル2階
Tel 048-783-5821 FAX 048-783-5059 Email info@ndtmart.jp