

管内検査カメラ WPS-H2-C23H


管内カメラは、新設管の点検や、既設管の異物・錆・閉塞や損傷などの点検に最適な工業用内視鏡です。
WPS-H2-C23Hは、60～150mmの配管径に対応し、HDで動画・静止画を撮影できるハイエンドモデルです。90°のエルボを2か所通過できる曲通過能力、ケーブルカウンター機能に加え、撮影中の動画・静止画への文字入力も可能です。

特長

1

高性能なカメラヘッド

最高水準IP68の防水構造で、悪環境でも安心して使用できます。画角が広角のため、広い範囲を表示します。

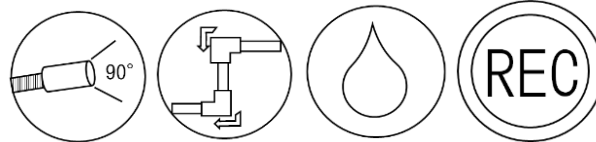

特長

2

多彩な機能を搭載

配管に挿入した長さが画面に表示されるケーブルカウンター機能と、撮影中の動画・静止画へ文字入力できるテキスト機能を搭載しています。



特長

3

小径配管にも対応

オプションの小径用ケーブル・カメラヘッドに交換することで、30mm～からの配管も測定可能です。



本体・モニタ部

寸法	520 × 430 × 200mm (ケース)
重量	約12kg (ケース含む)
電源	リチウムイオンバッテリー (7時間動作・5時間充電)
動作環境	-20℃～45℃
保存形式	AVI
保存媒体	SDカード / USBメモリ
モニタサイズ	7インチ TFTカラー液晶
モニタ解像度	800×480
距離表示	0.1m刻み表示

カメラヘッド・ケーブル部

サイズ/適応管径	φ23mm / 60～150mm
曲通過能力	90°エルボ2箇所程度 (配管径100mm以上)
防水構造	IP68 (水深50mで30分使用可能)
照明	LED 12灯
カメラケーブル径/長さ	φ5mm / 50m (有効長30m)
カメラ画角	90°
カメラ画素数	720×1280

非破壊検査機材のオンラインショップ

NDTマート

NDTマート&レンタル株式会社

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 カネゲンビル2階

Tel : 048-783-5821 FAX : 048-783-5059 Email : info@ndtmart.jp