

UCI式硬度計

Lab UCI 10N

Androidスマホ・タブレットに直接つなぐ革新的な硬度計
ワイヤレス (Bluetooth) プローブで作業効率が格段に向上

- ▶ 硬化層の硬さ測定等に最適な10N (1kgf) プローブ
- ▶ パイプ・湾曲面・狭い箇所等どんな形状でも正確に測定
- ▶ 様々な金属と硬さスケールに対応するユーザー校正機能
- ▶ 測定結果 (PDF・CSV) はメールやクラウドで簡単に共有
- ▶ 測定値表示付きの動画撮影 & テキスト・音声メモ・写真を一緒に保存
Googleドライブと連携し離れた事務所のスマホ/タブレット/PCで確認







ワイヤレス (Bluetooth) プローブで快適
作業場所や測定箇所を選ばず作業効率が向上



様々な形状にフィットするプローブ先端ノズル
パイプ・湾曲面・狭い箇所なども正確に測定

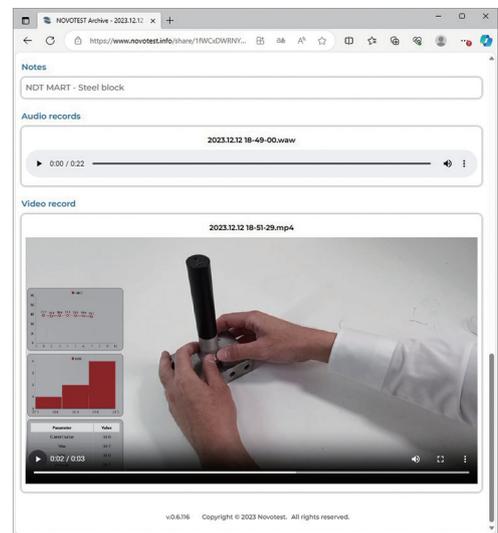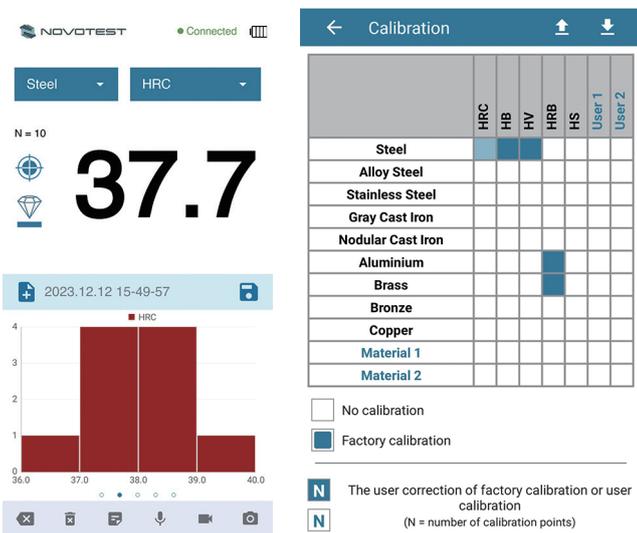

使いやすさ・機能性・応答性を高次元で両立
Androidスマホ用計測アプリ『NOVOTEST Lab』

測定値付き動画 & テキスト・音声メモ・写真を保存
Googleドライブと連携し遠隔地のスマホやPCで確認

測定方式	UCI (超音波接触インピーダンス) 式
プローブタイプ	10N (1kgf)
推奨表面粗さ	≦ 1.5Ra
測定範囲	HRC : 20~70, HV : 100~750, HB : 90~650
硬さスケール	HRC, HV, HB, HRA, HRB, Mpa
材質	鋼、アルミ、黄銅 ※その他様々な材質で校正可能
測定精度	HRC : ±2, HV : ±15, HB : ±10
測定方向	360°
電源	内蔵バッテリー (USB 5V充電)
動作時間	約10時間
寸法	160×Φ26mm (ノズル込 Φ36mm)
重量	約160g



*詳細仕様は、<https://www.ndtmart.jp> をご確認ください。